

PORTE DE GARAGE BASCULANTE PGB-A & PGB-B



**FIABILITÉ
SÉCURITÉ
CONFORT
ROBUSTESSE**

*signé...
Mischler*

MISCHLER



Descriptif

Modèle A					
Dimensions standards					
H	L	230 cm	240 cm	250 cm	300 cm
190 cm		*	*	*	
200 cm		*	*	*	*
210 cm		*	*	*	*
220 cm			*		

DIMENSION

Modèle A : Hmax = 230 - Lmax = 300 cm
Modèle B : Hmax = 270 - Lmax = 400 cm


TABLIER

Panneau monobloc constitué d'un cadre rigide de profil spécial, évitant la saillie des nervures de la tôle, renforcé dans son milieu par une ou plusieurs traverses soudées ; bardage en tôle acier galvanisée pré-laquée blanc.

OPTION : Portillon incorporé.

DORMANT

Constitué de montants verticaux galvanisés. Sur ces éléments sont fixées les attaches du dispositif de guidage, d'équilibrage et prévus les points de fixation

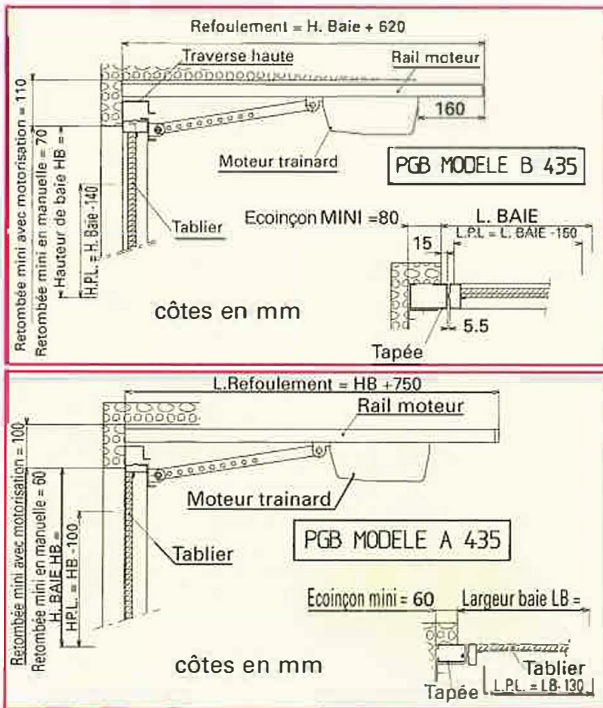

CINÉMATIQUE

Débord extérieur en cour de manœuvre.

MANŒUVRE

Par tirage direct sur poignée extérieure, cordon de tirage.


DISPOSITIF D'ÉQUILIBRAGE

Assuré par des ressorts en acier traité (tension réglable). Le guidage de la porte est obtenu par des biellettes et des galets se déplaçant dans des rails horizontaux.

CONDAMNATION

Assuré par deux pènes à blocages latéraux, commandés par une serrure avec blocage de pènes à l'intérieur et équipé d'une poignée extérieure et intérieure, d'un canon européen (sauf motorisée).

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

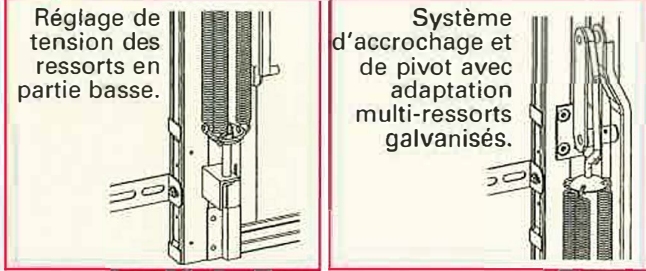

OPTION MANŒUVRE ELECTRIQUE

Opérateur compact à tirage axial fixé en partie supérieure de la porte, équipé d'une chaîne et d'un chariot moteur qui se déplace.
 Le moto-réducteur est autobloquant et assure le verrouillage de la porte.



Un dispositif de sécurité spécial garantit l'inversion immédiate du mouvement en présence d'un obstacle. Équipée d'un éclairage de zone.

CARACTERISTIQUES COMMUNES A NOS DIFFERENTES MOTORISATIONS

- Course standard : 2600mm
- Rallongeable jusqu'à : 3400mm
- Tension d'alimentation : 220V/AC
- Nombre de manœuvres : 10 /jour
- Déverrouillage intérieur de série
-

COMMANDE RADIO



La motorisation est livrée avec un émetteur de fonctions, technologie "rolling code", excluant toute intrusion par violation du code.

Mischler se réserve le droit d'améliorer à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits. Document non contractuel. Pour tous renseignements, nous consulter.



Usine et siège : 70130 FRETIGNEY
 Tél. 03 84 78 28 28 - Fax. 03 84 78 26 91
 E-mail. contact@mischler.fr